



ドライバー1本

実用新案登録済


簡単装着! ラクダス



組立手順

01+

ケーブルを箱から取り出して
内径(ℓ)と高さ(h)を計る




06+

ベアリング(白いラインを外側)
を乗せる



02+

高さ(h)調整用ボルトを
調整してロックナットで締める




07+

外ワクを取りつける




03+

高さ(h)調整したボルトを
内径(ℓ)に合して
プレートに取り付ける



08+

反対側にも同様に
ベアリングを乗せて
外ワクを取りつける

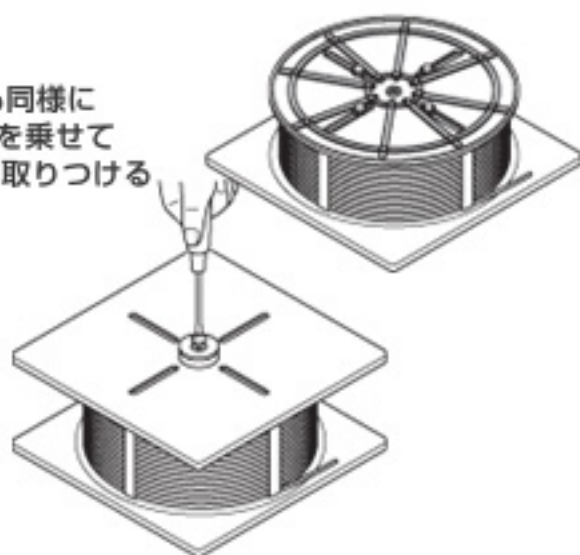

04+

ケーブルを乗せる



05+

プレートを取りつける



09+

完成図

オプションパーツもございます

- ・巻き取りハンドル
- ・キャリアハンドル

